


Dextro Basic | Dextro Slinger | Dextro+ | Dextro+ Duo

DEXTRRO

▶▶ SNELLEVER
PROGRAMMA

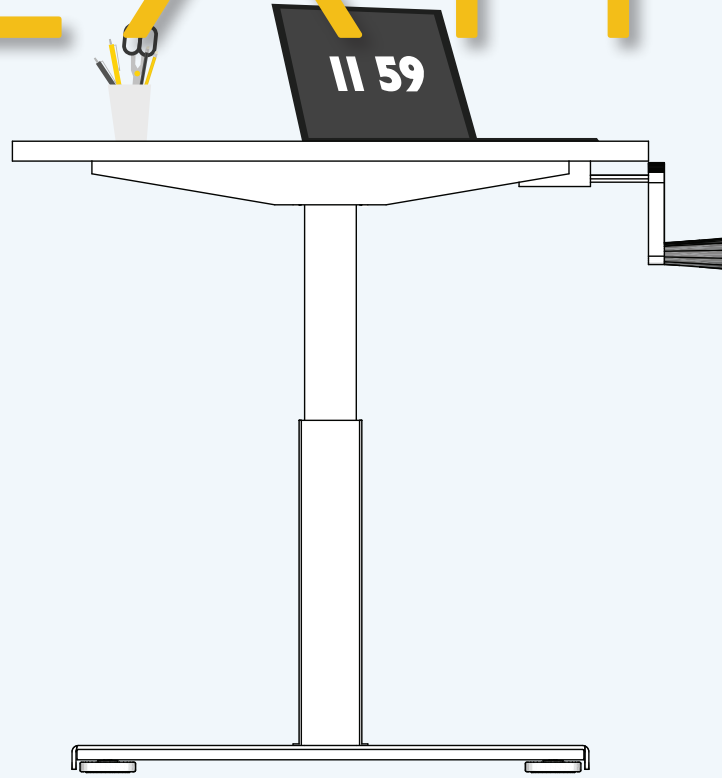

www.schaffenburg.nl



krijt wit



lichtgrijs



kersen licht /
havanna



lindberg eiken




robson eiken



logan eiken



halifax



wit



aluminium



zwart

DEXTRO SLINGER



116 mm
-
695 mm*

1 cm per
slinger-
omwenteling

80 cm
90 cm*
120, 140, 160 of 180 cm



Verstelling d.m.v. slinger
onder blad.




Tafelbladen 25 mm dik
melamine.



Bekabeling veilig en netjes
weg te werken.



Metalen onderstel,
poot 80 x 60 mm met
2 telescoopeerbare buisdelen
(2 mm dik).



Frame is voorzien van krasvaste
coating met een minimale dikte
van 60 micron.



T-poot uitgevoerd
met stelvoeten.


TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist verstelbereik voor zit/sta werk 68 - 130 cm. Het verstelbereik van een Dextro Slinger zit/sta is 69,5 - 116,5 cm.

MVO

Het onderstel van Dextro Slinger bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of economische levenscyclus van het onderstel kan het materiaal 100% worden gerecycled en opnieuw worden toegepast.



98%
hoogwaardig staal



100%
recyclebaar



CPU houder



Verschillende
monitorarmen
mogelijk



Frontpaneel



Telescopische
kabellade
100-180 cm



Pen- en
accessoire-
lade onder
bureaublad



Elektrificatie
mogelijk



Kabel
management

* Hoogtematen zijn incl. blad (25 mm). 90 cm diep blad alleen snelleverblad bij lengte 180 cm.



Schaffenburg

OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED



SNELLEVER
PROGRAMMA