


Dextro Basic | Dextro Slinger | Dextro+ | Dextro+ Duo

# DEXTRRO

▶▶ SNELLEVER  
PROGRAMMA

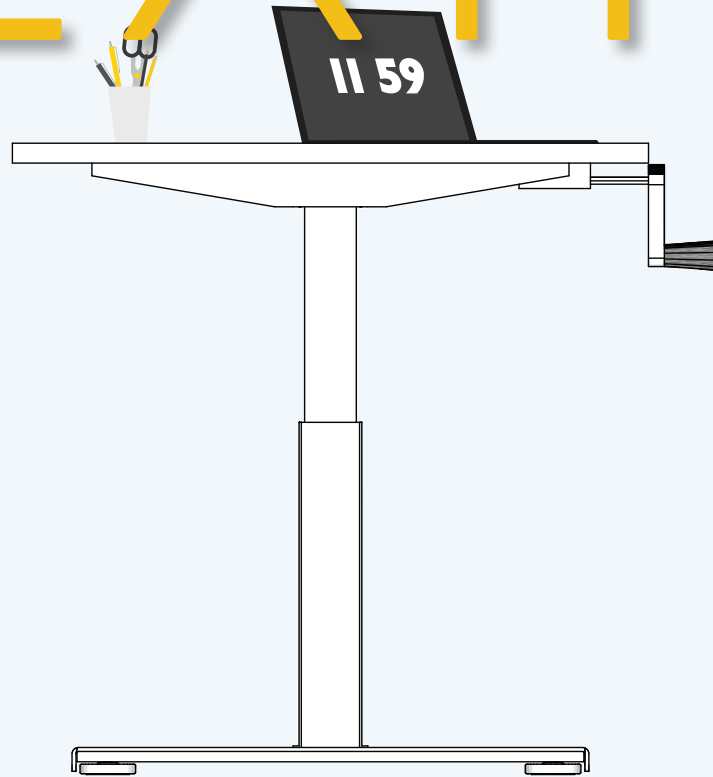

www.schaffenburg.nl



krijt wit



lichtgrijs



kersen licht /  
havanna



lindberg eiken




robson eiken



logan eiken



halifax



-  wit
-  aluminium
-  zwart

# DEXTRO SLINGER



1165 mm  
-  
695 mm\*

1 cm per  
slinger-  
omwenteling

80 cm  
90 cm\*  
120, 140, 160 of 180 cm



Verstelling d.m.v. slinger onder blad.




Tafelbladen 25 mm dik melamine.



Bekabeling veilig en netjes weg te werken.



Metalen onderstel, poot 80 x 60 mm met 2 telescopeerbare buisdelen (2 mm dik).



Frame is voorzien van krasvaste coating met een minimale dikte van 60 micron.



T-poot uitgevoerd met stelvoeten.


## TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist verstelbereik voor zit/sta werk 68 - 130 cm. Het verstelbereik van een Dextro Slinger zit/sta is 75 - 124,5 cm.

## MVO

Het onderstel van Dextro Slinger bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of economische levenscyclus van het onderstel kan het materiaal 100% worden gerecycled en opnieuw worden toegepast.



98%  
hoogwaardig staal



100%  
recyclebaar



CPU houder



Verschillende monitorarmen mogelijk



Frontpaneel



Telescopische kabellade 100-180 cm



Pen- en accessoirelade onder bureaublad



Elektrificatie mogelijk



Kabel management

\* Hoogtematen zijn incl. blad (25 mm). 90 cm diep blad alleen snelleverblad bij lengte 180 cm.



Schaffenburg

OFFICE FURNITURE  
FAMILY OWNED



SNELLEVER  
PROGRAMMA