

BUREAUSTOEL > NPR1813+

ARBO GECERTIFICEERD & GEDOCUMENTEERD

“Strak design met eigentijdse vormen. Geschikt voor 95% van de gebruikers.”

“Snel instelbaar aan de gebruiker: om gedurende uw werkdag optimaal te kunnen functioneren en eventuele klachten tot een minimum te beperken.”



“Zitten is geen natuurlijke houding. Gezien het belang van een goede zithouding en instellingen van de stoel om uw lichaam zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren, dient u een stoel aan te schaffen met meerdere instelmogelijkheden.”

“Bekijk onze complete NPR1813 gecertificeerde stoelen hier: www.schaffenburg.nl.”



Verzwaard mechniek en voetkruis tot 160 kg belastbaar-gewicht



Aluminium voetkruis met chromen gaslift



Hoge gaslift wordt verlengde gasveer zithoogte + 10 cm



Blokkeerbare 4D armleggers



Voeting en extra hoge gasveer



Wielen voor zachte ondergrond diameter 6 cm


Schaffenburg
OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED



#thuis op je werk



*Uit voorraad leverbaar

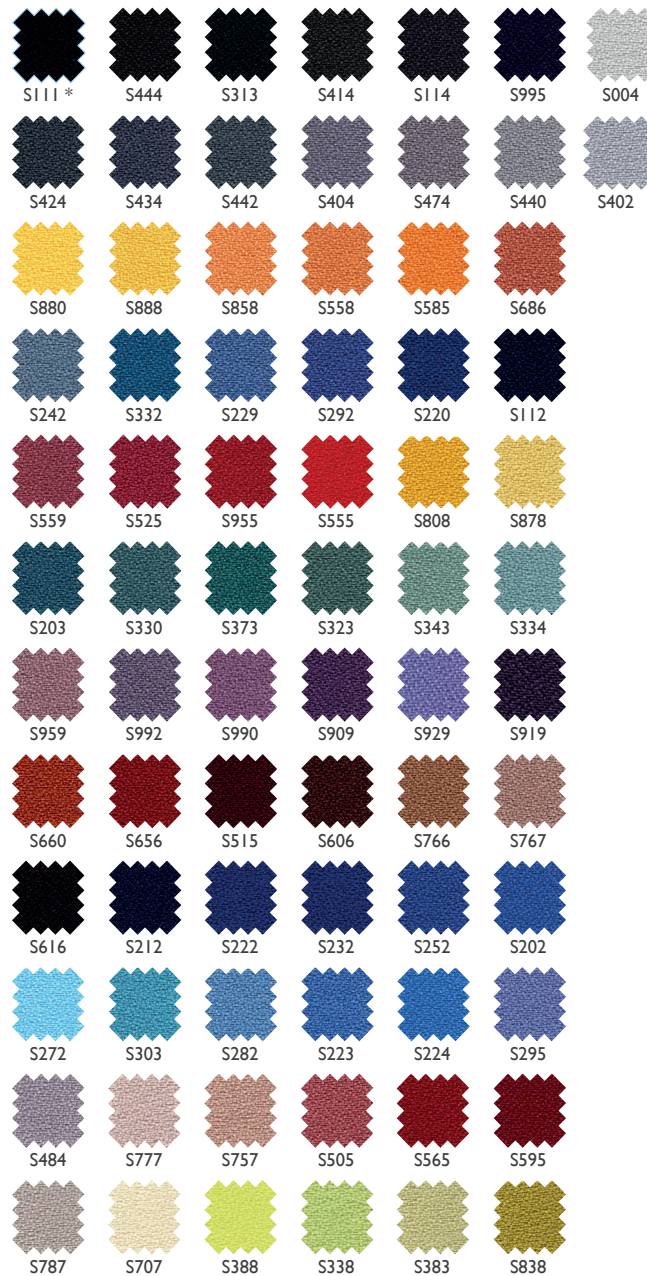

Hoewel alles in het werk zal worden gesteld om de juiste kleur te bereiken, kan de kleur enigszins afwijken van de kleuren stadi.

STOF SPECIFICATIE

Patroon

Stof	100% polyester
Breedte	65"
Garen	Gloeidraad
Gevlochten	Crêpe
Gewicht	320 gr./y afwijking 5%
Code	41584

Uitvoering

Treksterkte lengte	446,5 LBS
Treksterkte breedte	346 LBS
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Kleurechtheid droog	4.5
Kleurechtheid nat	4.5
Kleurechtheid licht	4

Brandwerendheid

Calif 117 sectie E	*
CS 91-53 Klasse I	*
CNS 10285	*
BS5852 Ontstekingsbron 0 (sigaret)	*
BS5852 Ontstekingsbron I (Lucifer)	-
BS5852 Ontstekingsbron 4 Crib5)	-
(- Geproduceerd op verzoek)	



#thuis op je werk



LEER SPECIFICATIE

Materiaal		
Beschrijving:	Gepigmenteerd rund- leder voor bekleding, afwerking op basis van water	
Grondstof:	Braziliaans koeienhuid	
Gem. grootte:	45 - 50 sqft m2	
	Test methode	Gemeten resultaat
Dikte	iso 2589	0.8 - 1.0 Mm
Treksterkte	iso 3376	10 n/mm2
Rek bij breuk	iso 3376	35 %
Treksterkte lengte	iso 3377-2	40 n
Flexibiliteit	iso 5402	20.000
Afwerking hechting (droog)	iso 11644	3 n/cm
Kleurechtheid licht	iso 105-b02	4 (blauw- waarde)

	Test methode	Gemeten resultaat
Kleurechtheid bij wrijven:		
500 Cycli (nat)	iso 11640	4 (grijswaarde)
100 Cycli (droog)	iso 11640	4 (grijswaarde)
Ph	iso 4045	3,2
Chroom inhoud cr203	iuc 8	≥ 3,5 %
Oplosbaarheid in dichloormethaan	iso 4048	> 9 %
(Snelle en andere oplosmiddelen)		

KUNSTLEER SPECIFICATIE

Materiaal:	100% PVC
Breedte:	137 cm
Dikte:	1.2 mm
Gewicht:	1 kg/ 1y
Prestatie	
Rek in lengte	33.8 kgf / 30mm
Rek in breedte	20.2 kgf / 30mm
Treksterkte lengte	7.2 kgf
Treksterkte breedte	6.9 kgf
Slijtvastheid	130.000 rubs
Kleurechtheid droog	4-5
Kleurechtheid nat	4-5

Brandwerendheid	
CNS7614 A3125 standaard	v
Proef volgens CNS7614A	v
Brandtijd	10 seconden



STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de basisvoorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen in een hoek van 90° staan.



STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt plaatsen. Zitdiepte instelling 10 cm.



STAP 3 - Rug in hoogte verstelbaar

De extra hogerugleuning kan op verschillende manieren worden ingesteld. De rug kan in hoogte worden versteld, zodat de voorgevormde lendesteun zo wordt ingesteld dat het holle gedeelte van uw rug opvult. Dit is in de meeste gevallen op de broeksriem, wervel L4 en L5.



STAP 4 - Synchroontechniek rugleuning

Door het los of los en vast zetten van de rug en zitting (synchroon) kan men de rug in 3 standen verstellen.

Passief zitten: zet de rug 1 positie naar achteren. Hierdoor ondersteunt het bovenlichaam uw hoofd, waardoor de nekspanning wegvalt.

Actief zitten: bevordert en ondersteunt wisselende zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichtsinstelling (Stap 5).



STAP 5 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de tegendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van de gebruiker ingesteld kan worden.



STAP 6 - Armsteunen 4D

De juiste instelling van de armsteunen is door de hoogte te bepalen van uw type houding. Ga achter in de stoel zitten en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ontspannen manier afhangen. Stel de armsteunen zo in dat u ondersteuning krijgt onder uw ellebogen. Armsteunen kunnen naar binnen/buiten, hoog/laag en van voor naar achteren ingesteld worden.



STAP 7 - Lendesteun

Voor extra ergonomische ondersteuning van uw rug en natuurlijke S-vorm kunt u de voorgevormde lendesteun op hoogte instellen in de rug.



Belastbaar gewicht 120kg

Milieu kenmerken


- Schuim FCKW-vrij
- PAK-vrij
- Stoffen niet verlijmt
- Gebruik van emissie-arme materialen
- ISO 14001

Percentage gerecycleerd materiaal in product:

Materiaal	Waarvan gerecycleerd	Recyclebaar
Staal	50%	100%
Aluminium	40%	100%
Nylon	100%	100%
Polyester	0%	100%
Polypropyleen	100%	100%
Polyurethaan	0%	67%
Hout	0%	100%

Gemiddeld percentage materiaal in product: ca. 58% Recyclebaar: ca. 98,2%

Aandeel materiaal



- Staal (9,63 kg)
- Aluminium (0,23 kg)
- Nylon (5,14 kg)
- Polyester (0,38 kg)
- Polypropyleen (2,26 kg)
- Polyurethaan (1,16 kg)
- Hout (1,88 kg)



2020/01